
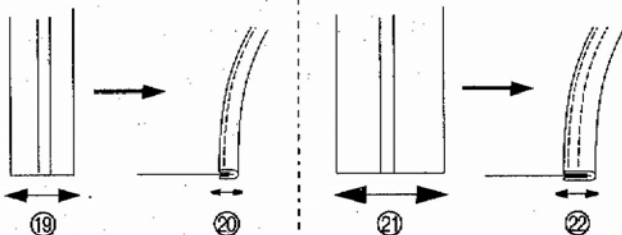
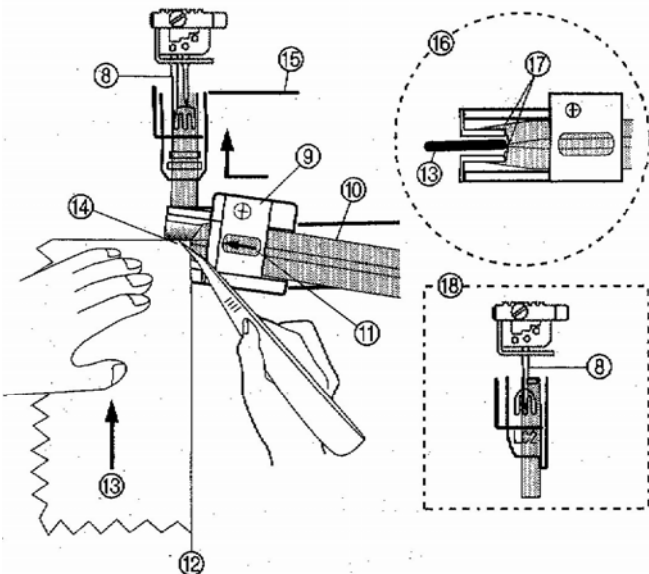
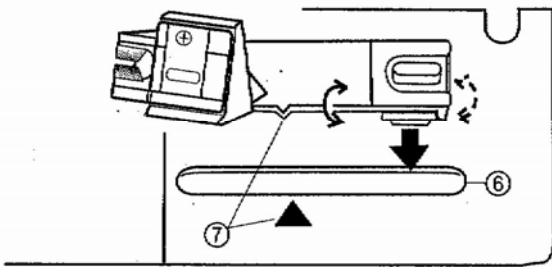
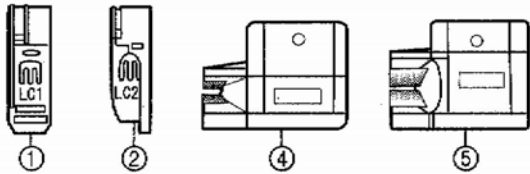


brother®

PAKKAUS KANKAAN REUNAN KIINNITETTÄVIÄ VINOKAITALEITA VARTEN alapeitetikkisaumuriin

M-2340CV

Bias tape binding set
Tuotenumero: SA224CV

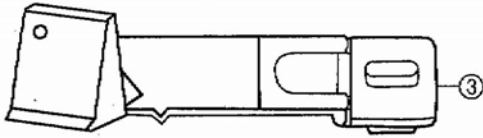

Pakkauksessa on valmiin vinokaitaleen (kapean ja leveän) kiinnittämiseen kaksi erilevyistä vinokaitaleenohjainta. (Voit käyttää myös itse tehtyä vinokaitaletta.)

Kapea vinokaitale: Valmis leveys n. 6 mm

Leveä vinokaitale: Valmis leveys n. 12 mm

Kiinnitä vinokaitaleet ohjaimilla nopeasti ja helposti vaatteisiin ja kodin tekstiileihin.

Kuvatekstit:

1. Erikoispaininjalka LC1 (Huomaa: Tämä paininjalka löytyy saumurisi perustarvikkeista.)
2. Erikoispaininjalka LC2
3. Vinokaitaleen kiinnityslaite
4. Vinokaitaleen ohjain (kapea)
5. Vinokaitaleen ohjain (leveä)
6. Koneen etuluukun ura
7. Kolmionmuotoiset kohdistimet (Kohdista vinokaitaleen kiinnityslaitteen ③ kolmionmuotoinen kohdistin koneen etuluukun uran ⑥ etupuolella olevan kolmion kohdalle.)
8. Neula
9. Ohjain
10. Vinokaitale
11. Työnnä vinokaitale pinseteillä ohjaimen aukon läpi.
12. Kankaan reuna
13. Kangas
14. Vinokaitale kiertyy kankaan reunan ympärille
15. Vedä vinokaitale ennen ompelun aloittamista paininjalan takareunan kohdalle.
16. Suurennos
17. Metalliohjain
18. Kapean vinokaitaleen ompelu
19. Kapea vinokaitale: leveys 12 mm (tai 12,7 mm)
20. Valmis leveys 6 mm
21. Leveä vinokaitale: leveys 25 mm
22. Valmis leveys 12 mm

Kapean vinokaitaleen ompeluun valmistautuminen:

Käytä kapean vinokaitaleen (valmis leveys 6 mm) kiinnittämiseen erikoispaininjalkaa LC2 ② ja kapeaa vinokaitaleen ohjainta ④. Säädä koneeseen kaksilankainen kaksoislukittu ketjutikki käyttäen keskimmäistä neulaa. (Katso kuvat 18, 19 ja 20.)

Leveän vinokaitaleen ompeluun valmistautuminen:

Käytä leveän vinokaitaleen (valmis leveys 12 mm) kiinnittämiseen erikoispaininjalkaa LC1 ① ja leveää vinokaitaleen ohjainta ⑤. Säädä koneeseen kahden neulan 3 mm tai 6 mm leveä kolmilankainen alapeitetikki tai kolmen neulan 6 mm leveä nelilankainen alapeitetikki. (Katso kuvat 21 ja 22.)

Vinokaitaleen kiinnityslaitteen kiinnitys koneeseen:

1. Vaihda koneeseen erikoispaininjalka LC1 ① tai LC2 ②.
2. Kiinnitä kapea ④ tai leveä ⑤ vinokaitaleen ohjain ruuvilla vinokaitaleen kiinnityslaitteeseen ③. Työnnä vinokaitaleen kiinnityslaitteen ③ alapuolella oleva uloke koneen etuluukun uraan ⑥.

Vinokaitaleen pujottaminen kiinnityslaitteeseen:

Leikkaa vinokaitaleen ⑩ kärki vinoksi. Työnnä vinokaitaleen ⑩ pää pinseteillä kapean ④ tai leveän ⑤ vinokaitaleen ohjaimen aukon ⑨ läpi oikealta vasemmalle ja sitten metalliohjaimen (17) läpi. Vedä vinokaitale ⑩ erikoispaininjalan LC1 ① tai LC2 ② takareunan kohdalle saakka. Aseta kankaan reuna (12) metalliohjaimen (17) uraan, jolloin vinokaitale ⑩ kiertyy kankaan reunan ympäri. (Katso kuvat 11, 14, 15, 16 ja 17.)

Laske paininjalka alas vinokaitaleen päälle. Pidä ompelun alussa kangas pinseteillä kevyesti paikallaan. Aloita ompelu hitaasti ohjaten kangasta metalliohjaimen (17) uraan ja syötä kangasta pinseteillä kunnes kangas on paininjalan alla.

Siirrä tarvittaessa vinokaitaleen kiinnityslaitetta ③ hieman oikealle tai vasemmalle säätääksesi ompeleen paikkaa.